


PLINIO UW3 TP45xL

Fissaggio per pannelli piani su lamiera

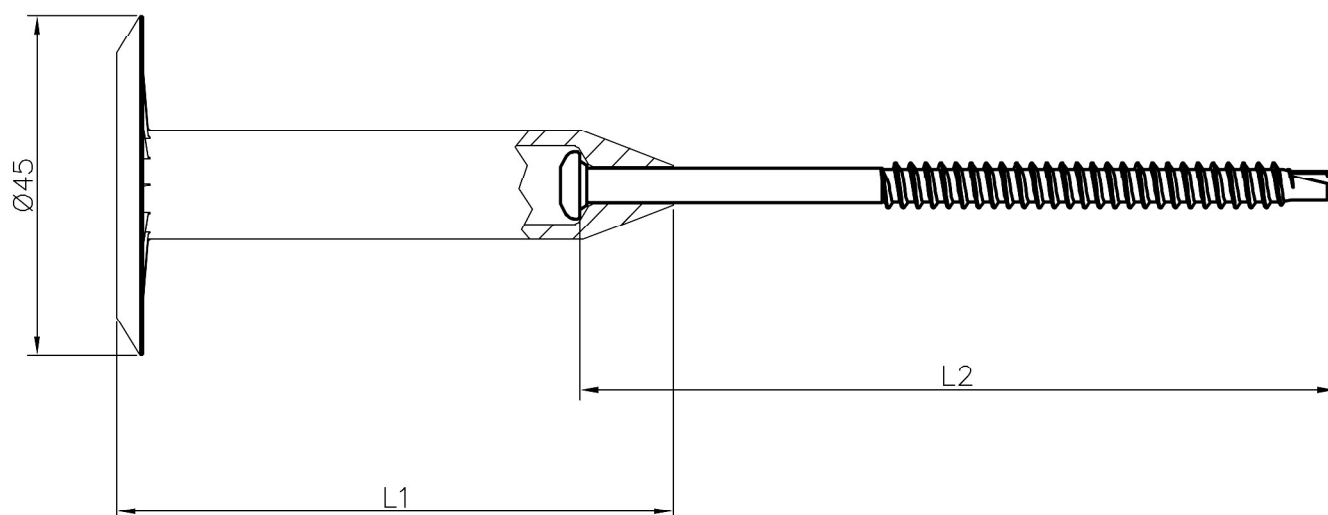

MATERIALE: Acciaio C18 (Vite) - Polipropilene (canotto)

TRATTAMENTO: Carbonitrurazione

RIVESTIMENTO: Lanthane

SCALA: 1:1


FIRMA: Alberto B. T. T.

DATA: 28/02/2019




**Rottura
in Trazione**

14500 N




**Rottura
al Taglio**

7800 N



**Sfilamento da
lamiera S235JRC**

Sp.	S _F
0,55 mm	1360 N
0,63 mm	1590 N
0,75 mm	2100 N
0,88 mm	2660 N
1,00 mm	3260 N
1,5 mm	3631 N

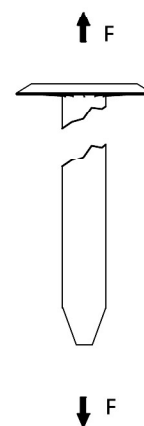

**Rottura
in Trazione**

1740 N

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove