


TR AS 6,5XL

Vite a passo rapido INOX

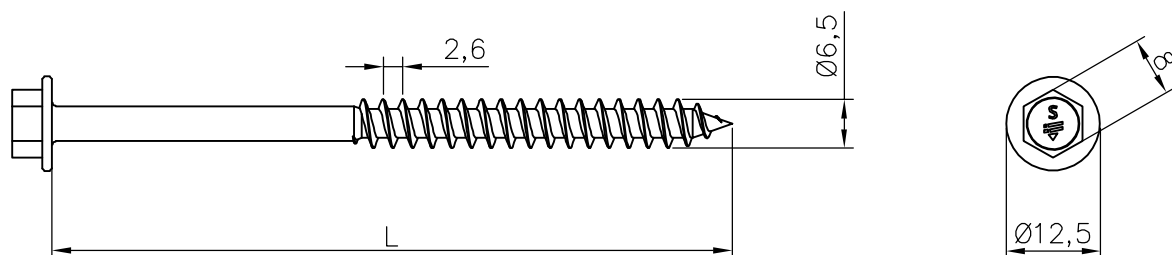

MATERIALE: INOX AISI 316


TRATTAMENTO:

RIVESTIMENTO:

SCALA: 1:1


FIRMA: Alberto B. T.

DATA: 19/04/2007



**Rottura
in Trazione**

9400 N




**Rottura
al Taglio**

6600 N



**Sfilamento da
legno abete**

Prof.	S_F
10	1000 N
20	2000 N
30	3000 N



**Sfilamento da
lamiera S235JRC**
3 mm Ø foro

Sp.	S_F
0,6 mm	1100 N
1 mm	2010 N
2 mm	5500 N

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove