

Scheda Tecnica UFD2 4,8 x L

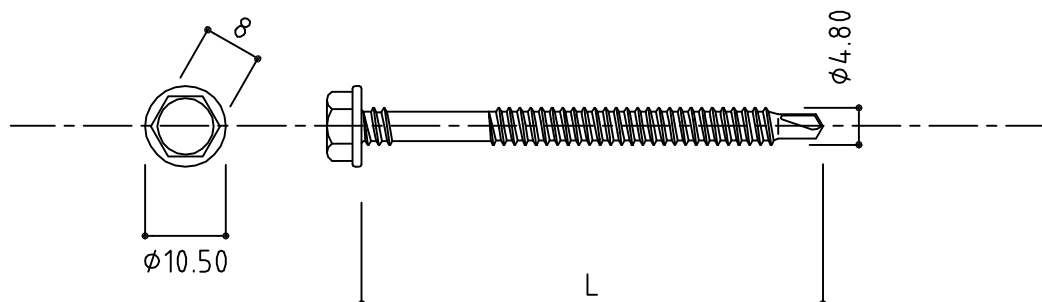






Tabella Tecnica Autoperforanti

<p>Trazione</p>  <p>10000 N</p>	<p>Sfilamento ferro</p> 				
<p>Taglio</p>  <p>6000 N</p>	<p>Spessore mm</p> 				
<p>N=Newton 1N=kgf 0.1019716</p>	0,6	0,7	0,8	0,9	1
	1100 N	1420 N	1720 N	1980 N	2130 N

Istruzioni di posa: utilizzare avvitatori veloci da 1000/1500 g/min con limitatori di profondità

MATERIALE: Acciaio al carbonio C18

SCALA: 1:1

TRATTAMENTO: Carbonitrurazione

FIRMA: Uff. Tecnico

RIVESTIMENTO: Organico - Resistente 15 cicli KESTERNICH.

DATA: 14/01/2014



DESCRIZIONE: UFD2 4,8 x L



UFFICIO TECNICO
Via dell'Industria,12
20032 - Cormano
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Vite autoperforante doppio filetto Isofix .