


TR AS 6,5XL

Vite a passo rapido INOX

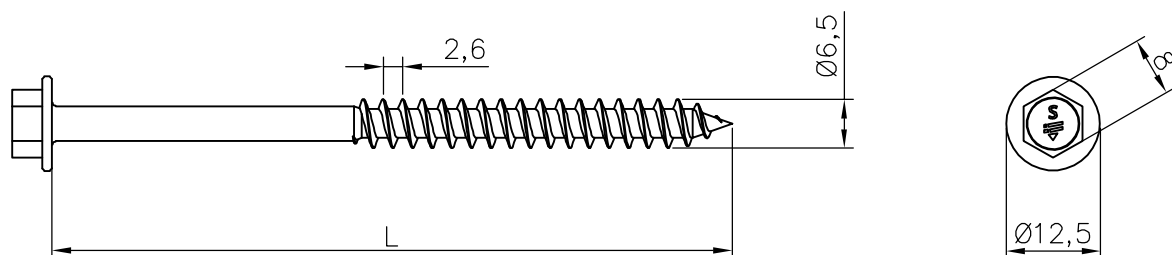

MATERIALE: INOX AISI 304


TRATTAMENTO:

RIVESTIMENTO:

SCALA: 1:1


FIRMA: Alberto B. T.

DATA: 19/04/2007




**Rottura
in Trazione**

9400 N



**Rottura
al Taglio**

6600 N



**Sfilamento da
legno abete**

Prof.	S_F
10	1000 N
20	2000 N
30	3000 N

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove