



UL2 T 6,3x23 Zigrinata

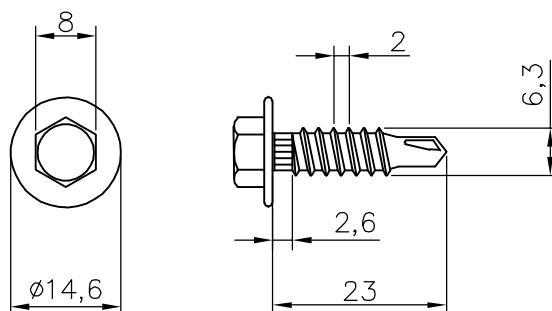


MATERIALE: Acciaio C22
TRATTAMENTO: Cementato
RIVESTIMENTO: Zincatura

SCALA: 1:1
FIRMA: Alberto B. T.
DATA: 25/09/2018




**Rottura
in Trazione**

20.000 N



**Rottura
al Taglio**

12.000 N



**Sfilamento da
lamiera S235JRC**

Spessore	F
1 mm	2.300 N
1,5 mm	3.500 N

N=Newton 1N ~ 0.102 kgf - I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivante dalle diverse sessioni di prove