

Scheda tecnica UW3T 6.5xL

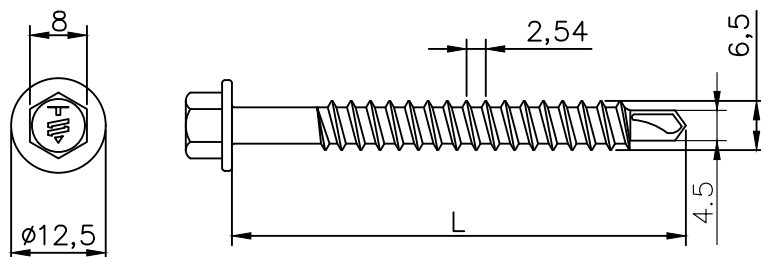






Tabella Tecnica Autoperforante punta ridotta

Trazione	 14500 N	Sfilamento S235JRC		Sfilamento legno Abete	
Taglio	 7800 N	Spessore [mm]			
N=Newton 1N=kgf 0.1019716 I valori indicati rappresentano il valore caratteristico derivanti dalle diverse sessioni di prove.		0.6 1 2	1100 N 2010 N 5550 N	Profondità 30 [mm] 2189 N	

MATERIALE: Acciaio al carbonio C18

TRATTAMENTO: CARBONITRURAZIONE

RIVESTIMENTO: Lanthane 175

SCALA: 1:1

FIRMA: Uff. Tecnico

DATA: 18/07/2017



UFFICIO TECNICO
Via dell'Industria,12
Cormano MI
TEL. 02/6192097

DESCRIZIONE: **UW3 T 6,5 X L**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA :

Vite autoperforante Lanthane punta ridotta.